

IT□-5001-□P

RoHS
Compliant

レール式 組端子台 (組立完成品)


【注文形式】

ITL-5001-□P

極数

標準価格 (P×5,325円)+1,436円
(税抜・販売単位:1)

【寸法図】

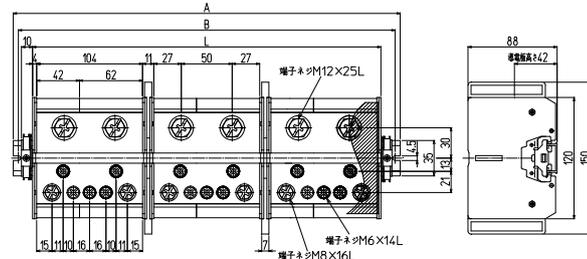

【寸法表】

※レール寸法はP458参照

極数P	1	2	3
端子台全長L	112	227	342
レール全長A	160	280	380
取付ピッチB	150	270	370

【一般仕様】

	一次側	二次側	
定格絶縁電圧/定格通電電流	AC DC600V 500A MAX		
電線サイズ	200mm ² ×2	60mm ² ×2	22mm ² ×5
端子ネジ	M12×25L	M8×16L	M6×14L
締付トルク	14.0~20.6N・m	6.0~9.0N・m	2.5~3.7N・m

【構成部品】

中間板	IT-5001	標準価格 5,405円	販売単位:1
極間バリヤー	IT-B		
カバー	CA-110		
記名板	AM1-10		
適合レール	DAV4		

直取付式 組端子台 (組立完成品)


【注文形式】

ITK-5001-□P

極数

標準価格 (P×5,177円)+1,318円
(税抜・販売単位:1)

【寸法図】

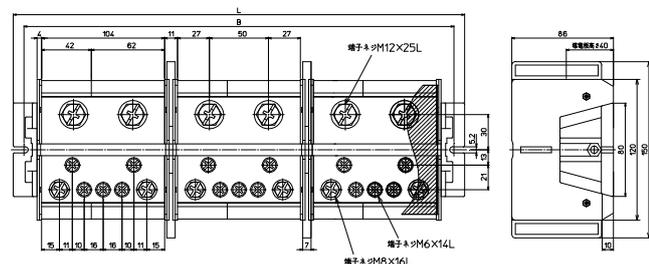

【寸法表】

極数P	1	②	③
端子台全長L	152	267	382
取付ピッチB	134	249	364

※○印は標準在庫品です。

【一般仕様】

	一次側	二次側	
定格絶縁電圧/定格通電電流	AC DC600V 500A MAX		
電線サイズ	200mm ² ×2	60mm ² ×2	22mm ² ×5
端子ネジ	M12×25L	M8×16L	M6×14L
締付トルク	14.0~20.6N・m	6.0~9.0N・m	2.5~3.7N・m

【構成部品】

側板	IT-K		
極間バリヤー	IT-B		
カバー	CA-110		
記名板	AM1-10		