


# ショートバー

## 【注文形式】 □ BX6-□

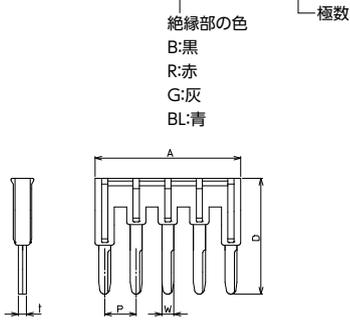


## 【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜) B(黒)・R(赤)	標準価格(税抜) G(灰)・BL(青)
8.2 mm	□BX6-2	2	13.9	W:3.2 t:1.6 D:26.6	VTX-6	41A	10	126円	172円
	-3	3	22.1					234円	327円
	-4	4	30.3					378円	525円
	-5	5	38.5					521円	729円
	-6	6	46.7					688円	963円
	-10	10	79.5					1,191円	1,667円

定格絶縁電圧・電流 1000V・41A  
 耐電圧 AC1500V/1分間  
 導電板 銅合金(Sn×ツッキ)  
 絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

## 【注文形式】 □ BX10-□

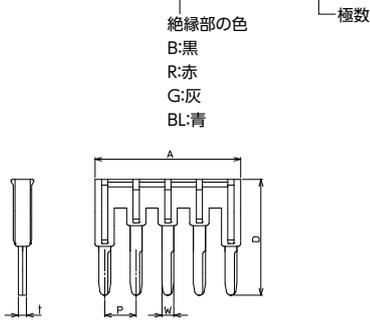


## 【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜) B(黒)・R(赤)	標準価格(税抜) G(灰)・BL(青)
10.2 mm	□BX10-2	2	18	W:4.4 t:1.6 D:33.9	VTX-10	57A	10	214円	293円
	-5	5	48.6					798円	1,063円

定格絶縁電圧・電流 1000V・57A  
 耐電圧 AC1500V/1分間  
 導電板 銅合金(Sn×ツッキ)  
 絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)

## 【注文形式】 □ BX16-□

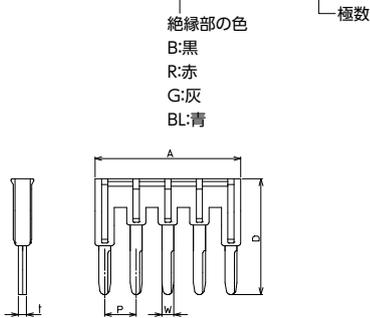

## 【寸法表】

寸法単位(mm)

P	形式名	極数	A	共通寸法	適合端子台	定格通電電流	販売単位	標準価格(税抜) B(黒)・R(赤)	標準価格(税抜) G(灰)・BL(青)
12.2 mm	□BX16-2	2	22	W:4.5 t:1.6 D:44.7	VTX-16	76A	10	251円	346円

定格絶縁電圧・電流 1000V・76A  
 耐電圧 AC1500V/1分間  
 導電板 銅合金(Sn×ツッキ)  
 絶縁材 66ナイロン(UL94V-0)