CT-300STLB M10 / 150㎟, 310A

RoHS Compliant

セルフアップ　C型レール　EC35+C型兼用レール　直付け

質量 約308g
標準価格 1,627円 / 個
(税抜・販売単位:8)

【寸法図】

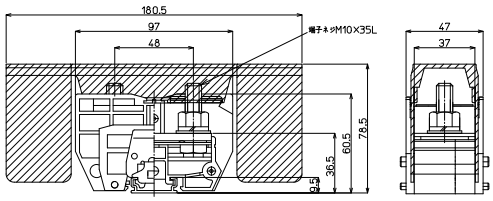

※カバー、記名板付き

適合アクセサリー

【側板】
CT-200L
標準価格:81円(税抜)
販売単位:10個
質量 約10g

【カバー】※
CTEP-300
標準価格:291円(税抜)
販売単位:1個

【記名板】※
AP-12
標準価格:62円(税抜)
販売単位:50本
質量 約9g

【レール】(1m)
AS4-1000
標準価格:890(税抜)
販売単位:100本
質量 約180g

【止め金具】
ATO-29
標準価格:80円(税抜)
販売単位:50個
質量 約17g

※詳細はP429参照

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	60㎟−175A/100㎟−240A/150㎟−310A
定格絶縁電圧	AC DC660V
端子ネジ	M10×35L
締付トルク	10.0〜14.7N·m(JIS C 8201-7-1)/18.0〜23.0N·m(JIS C 2805)

適合圧着端子



レール式 組端子台〈組立完成品〉

【注文形式】

CTL-300STLB-□P

極数

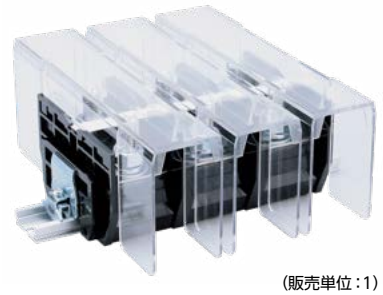

(販売単位:1)

【寸法図】

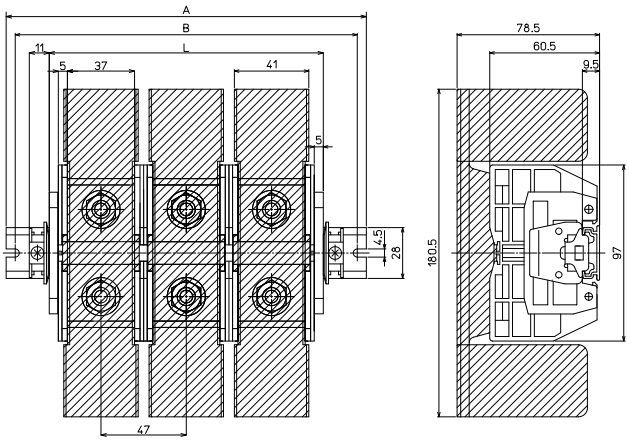

【構成部品】

中間板	CT-300STLB
側板	CT-200L
カバー	CTEP-300
記名板	AP-12
レール	AS4
止め金具	ATO-29

【寸法表】

※レール寸法はP456参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	57	104	151	198	245	292	339	386	433	480	−	−	−	−	−
レール全長A	100	160	200	240	300	340	380	440	480	520	−	−	−	−	−
取付ピッチB	90	150	190	230	290	330	370	430	470	510	−	−	−	−	−

端子台全長 L = 端子幅(47㎜)× 極数(P)+ 側板2枚(10㎜)
記名板の長さ = 端子幅(47㎜)× 極数(P)−2㎜

直取付式 組端子台〈組立完成品〉

【注文形式】

CTKC-300STLB-□P

極数

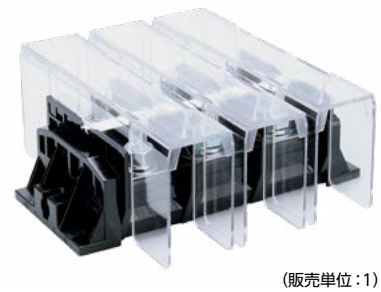

（販売単位：1）

【寸法図】

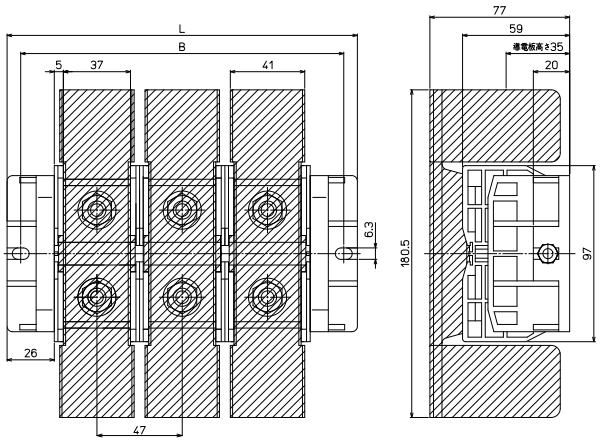

【構成部品】

中間板	CT-300STLB
側板	CT-230KC
カバー	CTEP-300
記名板	AP-12
シャフト	M6シャフトネジ

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	99	146	193	240	287	334	–	–	–	–	–	–	–	–	–
取付ピッチB	84	131	178	225	272	319	–	–	–	–	–	–	–	–	–
シャフト長さ	60	110	155	202	248	296	–	–	–	–	–	–	–	–	–

記名板の長さ ＝ 端子幅(47㎜)× 極数(P)−2㎜

オプション

組端子台の側板をCT-K1（金具タイプ）にて製作対応可能です。
※製品の詳細は最寄りの営業所へお問合せください。

※端子台取付ピッチ=端子幅(㎜)×極数(P)+20㎜

【寸法図】



適合アクセサリー

【固定金具】
CT-K1
質量 約62g

【シャフト】
CTKC-300STLB-□P用 シャフト

※アクセサリー単品の価格、販売単位につきましては最寄りの営業所へお問合せください。