


PTシリーズ

# PT-400 M12 / 200mm<sup>2</sup>, 400A



質量 約405g  
標準価格 1,390円 / 個  
(税抜・販売単位: 5)

### 【寸法図】

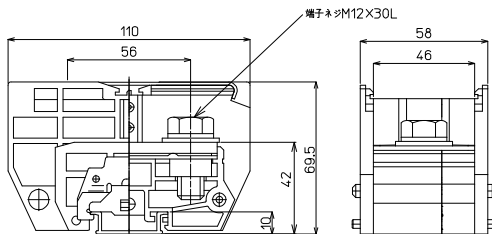

### 適合アクセサリ



【側板】  
**PT-200L**  
標準価格: 73円(税抜)  
販売単位: 1個  
質量 約10g



【カバー】  
**CTC-400**  
標準価格: 106円(税抜)  
販売単位: 1個  
質量 約10g



【記名板】  
**AP-12**  
標準価格: 53円(税抜)  
販売単位: 50本  
質量 約9g



【レール】(1m)  
**DAV4-1000**  
標準価格: 736円(税抜)  
販売単位: 100本  
質量 約191g



【止め金具】  
**HDV-2**  
標準価格: 74円(税抜)  
販売単位: 50個  
質量 約20g


### 【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	100mm <sup>2</sup> -240A/150mm <sup>2</sup> -310A/200mm <sup>2</sup> -400A
定格絶縁電圧	AC DC1000V
端子ネジ	M12×30L 六角ボルトSP、PW付
締付トルク	14.0~20.6N・m (JIS C 8201-7-1)/31.5~39.0N・m (JIS C 2805)

### 【海外規格仕様】

	UL、CSA認定仕様	TÜV認定仕様
電線サイズ	AWG4/0~350(MCM) (より線)	AWG3/0~500(MCM) (より線)
定格絶縁電圧	AC DC600V	AC DC660V
定格通電電流	400A	400A

### 適合圧着端子



### オプション



【セーフティカバー】  
**CTCP-400**  
標準価格: 219円(税抜)  
販売単位: 1個

※詳細はP266参照

## レール式 組端子台 (組立完成品)

### 【注文形式】


# PTL-400    -    P

カバー  
無し: 標準(フラット)カバー  
-CP: セーフティカバー  
極数



標準価格 (P×1,599円)+593円  
セーフティカバー仕様  
標準価格 (P×1,730円)+593円  
(税抜・販売単位: 1)

### 【寸法図】

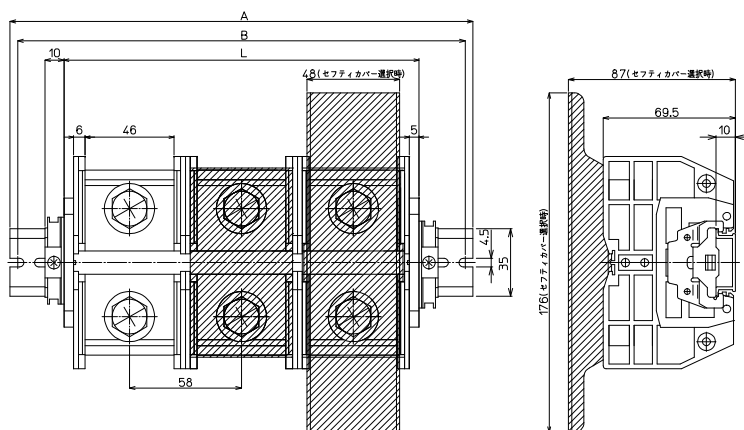

### 【構成部品】

中間板	PT-400
側板	PT-200L
カバー	CTC-400 / CTCP-400
記名板	AP-12
レール	DAV4
止め金具	HDV-2

### 【寸法表】

※レール寸法はP414参照

※○印は標準在庫品です。

極数P	1	②	③	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	68	126	184	242	300	358	416	474	532	590	—	—	—	—	—
レール全長A	120	180	240	280	340	400	460	520	580	60	—	—	—	—	—
取付ピッチB	110	170	230	270	330	390	450	510	570	630	—	—	—	—	—

端子台全長 L = 端子幅 (58mm) × 極数 (P) + 側板2枚 (10mm)

記名板の長さ = 端子幅 (58mm) × 極数 (P) - 2mm