CT-800STSP M16 / 200㎟×2, 800A

RoHS Compliant

セルフアップ | C型レール | EC35+C型兼用レール | 直付け

質量 約790g
標準価格 6,940円 / 個
(税抜・販売単位:3)

※カバー、記名板付き

【寸法図】



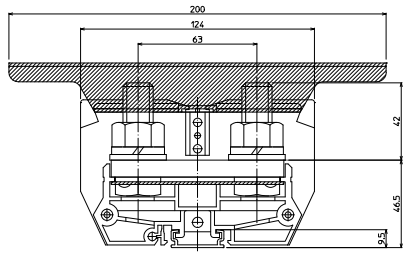

適合アクセサリー

【側板】
CT-200L
標準価格:73円(税抜)
販売単位:1個
質量 約10g

【カバー】※
CTCP-600
標準価格:276円(税抜)
販売単位:1個
質量 約43g

【記名板】※
AP-12
標準価格:53円(税抜)
販売単位:50本
質量 約9g

【レール】(1m)
AS4-1000
標準価格:684円(税抜)
販売単位:100本
質量 約180g

【止め金具】
ATO-29
標準価格:68円(税抜)
販売単位:50個
質量 約17g

※詳細はP280参照

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	200㎟−400A/325㎟−600A/200㎟×2−800A
定格絶縁電圧	AC DC660V
端子ネジ	M16×50L
締付トルク	25.0〜37.3N·m(JIS C 8201-7-1)/78.5〜98.0N·m(JIS C 2805)

※レール組端子台でのJIS C 2805対応締付トルクの適用はDASレール使用時に限ります。

適合圧着端子



レール式 組端子台〈組立完成品〉

【注文形式】

CTL-800STSP-□P

極数

標準価格(P×7,923円)+608円
(税抜・販売単位:1)

【寸法図】

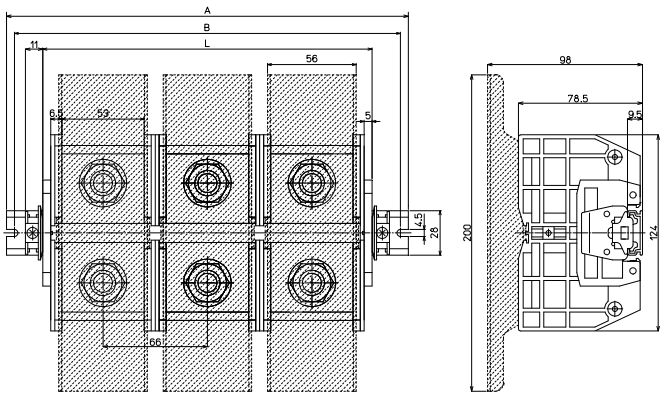

【構成部品】

中間板	CT-800STSP
側板	CT-200L
カバー	CTCP-600
記名板	AP-12
レール	AS4
止め金具	ATO-29

【寸法表】

※レール寸法はP450参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	76	142	208	274	340	406	472	538	604	670	−	−	−	−	−
レール全長A	120	180	260	320	380	460	520	580	660	720	−	−	−	−	−
取付ピッチB	110	170	250	310	370	450	510	570	650	710	−	−	−	−	−

端子台全長 L = 端子幅(66㎜)× 極数(P)+ 側板2枚(10㎜)
記名板の長さ = 端子幅(66㎜)× 極数(P)−2㎜