

# ATシリーズ


## AT-20 M4 / 5.5mm, 40A

RoHS  
Compliant



質量 約14g  
標準価格 60円 / 個  
(税抜・販売単位: 200)

### 【寸法図】

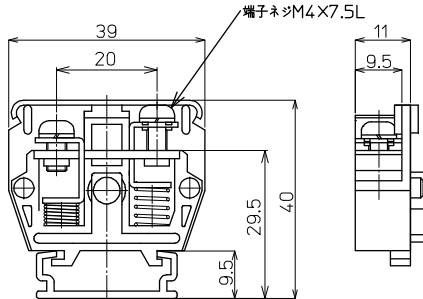

### 【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	2mm <sup>2</sup> -20A/3.5mm <sup>2</sup> -30A/5.5mm <sup>2</sup> -40A
定格絶縁電圧	AC DC600V
端子ネジ	M4x7.5L 土ナベセムス
締付トルク	1.2~1.8N・m

### 適合アクセサリ



【側板】  
**ATL-20**  
標準価格: 165円(税抜)  
販売単位: 80個  
質量 約31g



【カバー】(1m)  
**CA-36**  
標準価格: 506円(税抜)  
販売単位: 20個  
質量 約41g



【記名板】  
**M-1LE**  
標準価格: 38円(税抜)  
販売単位: 50本  
質量 約8g




【レール】(1m)  
**AS4-1000**  
標準価格: 684円(税抜)  
販売単位: 100本  
質量 約178g



【止め金具】  
**CT-H**  
標準価格: 53円(税抜)  
販売単位: 100個  
質量 約12g

※詳細はP149参照

### 適合圧着端子



### 適合ショートバー

SB11-□

BB11-□



※詳細はP151参照

## レール式 組端子台 (組立完成品)

### 【注文形式】


## ATL-20-□P

極数 □



標準価格 (P×82円)+209円  
(税抜・販売単位: 1)

### 【寸法図】

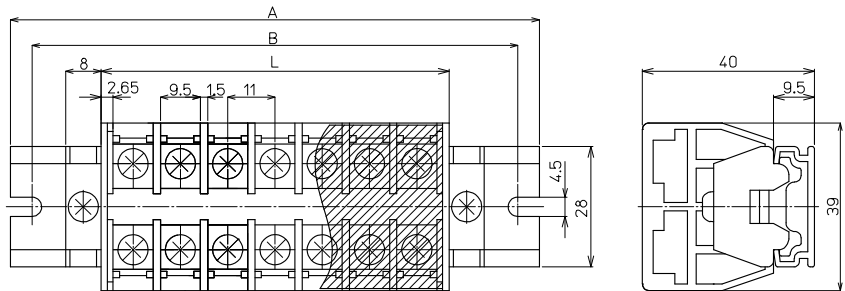

### 【寸法表】

※レール寸法はP448参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	-	26	37	48	59	70	81	92	103	114	125	136	147	158	169
レール全長A	-	60	80	80	100	120	120	140	140	160	160	180	180	200	200
取付ピッチB	-	50	70	70	90	110	110	130	130	150	150	170	170	190	190

### 【構成部品】

※側板:2極セット使用

中間板	AT-20
側板	ATL-20
カバー	CA-36
記名板	M-1LE
レール	AS4
止め金具	CT-H

極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子台全長L	180	191	202	213	224	235	246	257	268	279	290	301	312	323	334
レール全長A	220	240	240	260	260	280	280	300	300	320	340	340	360	360	380
取付ピッチB	210	230	230	250	250	270	270	290	290	310	330	330	350	350	370

端子台全長 L = 端子幅 (11mm) × 極数 (P) + 4mm

記名板の長さ = 端子幅 (11mm) × 極数 (P) - 0.5mm / カバーの長さ = 端子幅 (11mm) × 極数 (P) + 0.5mm