CT-100ST M8 / 60㎟, 132A

RoHS Compliant

セルフアップ / C型レール / EC35+C型兼用レール / 直付け

質量 約74g
標準価格 307円 / 個
(税抜・販売単位:20)

【寸法図】

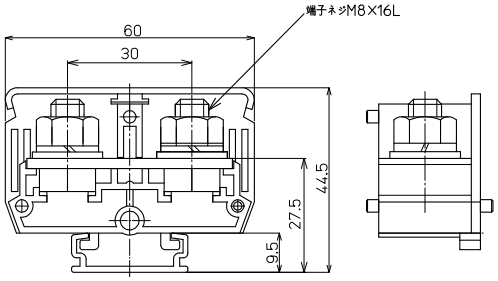

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	22㎟−94A/38㎟−132A/60㎟−132A
定格絶縁電圧	AC DC660V
端子ネジ	M8×16L
締付トルク	6.0〜9.0N·m(JIS C 8201-7-1)/8.9〜10.8N·m(JIS C 2805)

適合圧着端子



適合アクセサリー

質量 約5g
【側板】
CT-100L
標準価格:57円(税抜)
販売単位:10個



質量 約86g
【カバー】(1m)
CA-57
標準価格:935円(税抜)
販売単位:20個



質量 約6g
【記名板】
M-1LE
標準価格:44円(税抜)
販売単位:50本

質量 約180g
【レール】(1m)
AS4-1000
標準価格:890円(税抜)
販売単位:100本

質量 約8g
【止め金具】
CT-H
標準価格:62円(税抜)
販売単位:100個

※詳細はP429参照

レール式 組端子台 〈組立完成品〉

【注文形式】

CTL-100ST-□P

極数

(販売単位:1)

【寸法図】

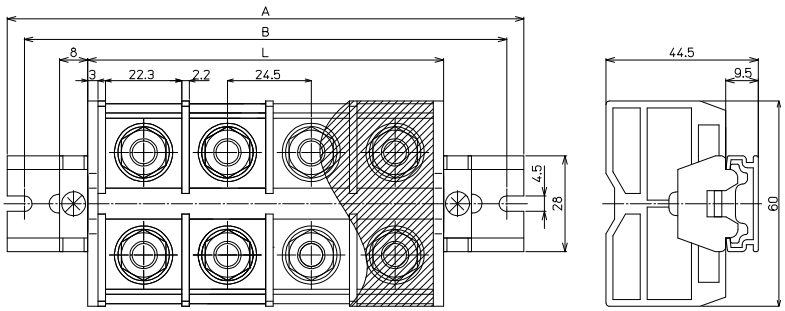

【構成部品】

中間板	CT-100ST
側板	CT-100L
カバー	CA-57
記名板	M-1LE
レール	AS4
止め金具	CT-H

【寸法表】 ※レール寸法はP456参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	(30.5)	55	79.5	104	128.5	153	177.5	202	226.5	251	−	−	−	−	−
レール全長A	(80)	100	120	140	160	200	220	240	260	300	−	−	−	−	−
取付ピッチB	(70)	90	110	130	150	190	210	230	250	290	−	−	−	−	−

端子台全長 L = 端子幅(24.5㎜)× 極数(P)+側板2枚(6㎜)

記名板の長さ = 端子幅(24.5㎜)× 極数(P)−1㎜ / カバーの長さ = 端子幅(24.5㎜)× 極数(P)−1㎜

直取付式 組端子台〈組立完成品〉

【注文形式】

CTKC-100ST-□P

極数

(販売単位：1)

【寸法図】

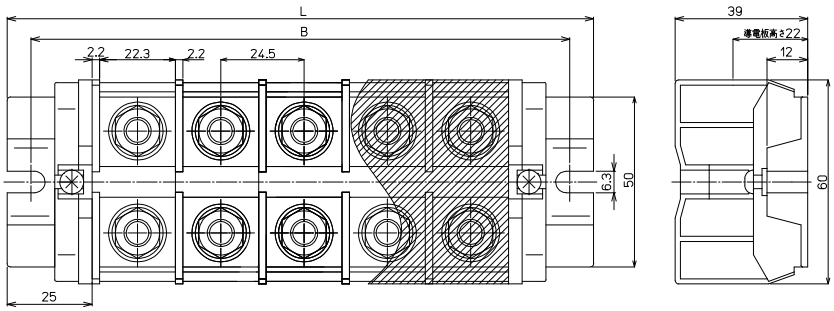

【構成部品】

中間板	CT-100ST
側板	CT-100KC
カバー	CA-57
記名板	M-1LE
シャフト	SF5

【寸法表】

極数P	(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	(74.5)	99	123.5	148	172.5	197	221.5	246	270.5	−	−	−	−	−	−
取付ピッチB	(60.5)	85	109.5	134	158.5	183	207.5	232	256.5	−	−	−	−	−	−
シャフト長さ	(46.5)	71	95.5	120	144.5	169	193.5	218	242.5	−	−	−	−	−	−

記名板の長さ ＝ 端子幅(24.5㎜)× 極数(P)−1㎜ / カバーの長さ ＝ 端子幅(24.5㎜)× 極数(P)−1㎜