

CTシリーズ(スタッドタイプ)


# CT-150ST M8 / 60mm<sup>2</sup>, 175A

RoHS  
Compliant



質量 約85g  
標準価格 384円 / 個  
(税抜・販売単位: 20)

### 【寸法図】

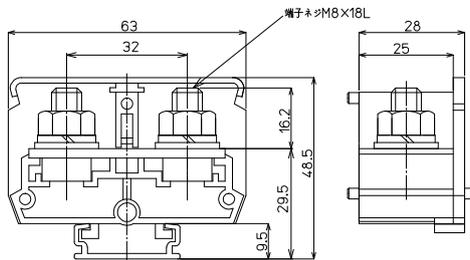

### 適合アクセサリ



【側板】  
**CT-150L**  
標準価格: 61円(税抜)  
販売単位: 10個  
質量 約6g



【カバー】(1m)  
**CA-60**  
標準価格: 963円(税抜)  
販売単位: 20個  
質量 約90g



【記名板】  
**M-1LE**  
標準価格: 44円(税抜)  
販売単位: 50本  
質量 約6g



【レール】(1m)  
**AS4-1000**  
標準価格: 890円(税抜)  
販売単位: 100本  
質量 約180g




【止め金具】  
**CT-H**  
標準価格: 62円(税抜)  
販売単位: 100個  
質量 約8g

※詳細はP429参照

### 【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	22mm <sup>2</sup> -94A/38mm <sup>2</sup> -132A/60mm <sup>2</sup> -175A
定格絶縁電圧	AC DC660V
端子ネジ	M8×18L
締付トルク	6.0~9.0N・m (JIS C 8201-7-1) / 8.9~10.8N・m (JIS C 2805)

### 適合圧着端子



### レール式 組端子台 (組立完成品)

### 【注文形式】


## CTL-150ST-□P

極数



(販売単位: 1)

### 【寸法図】

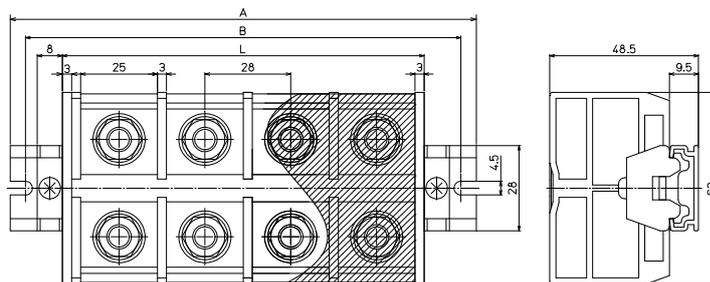

### 【構成部品】

中間板	CT-150ST
側板	CT-150L
カバー	CA-60
記名板	M-1LE
レール	AS4
止め金具	CT-H

### 【寸法表】

※レール寸法はP456参照

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L (34)	62	90	118	146	174	202	230	258	286	-	-	-	-	-	-
レール全長A (80)	100	140	160	200	220	240	280	300	340	-	-	-	-	-	-
取付ピッチB (70)	90	130	150	190	210	230	270	290	330	-	-	-	-	-	-

端子台全長 L = 端子幅 (28mm) × 極数 (P) + 側板2枚 (6mm)

記名板の長さ = 端子幅 (28mm) × 極数 (P) - 1mm / カバーの長さ = 端子幅 (28mm) × 極数 (P) - 1mm

直取付式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】


CTKC-150ST-□P

極数



(販売単位:1)

【寸法図】

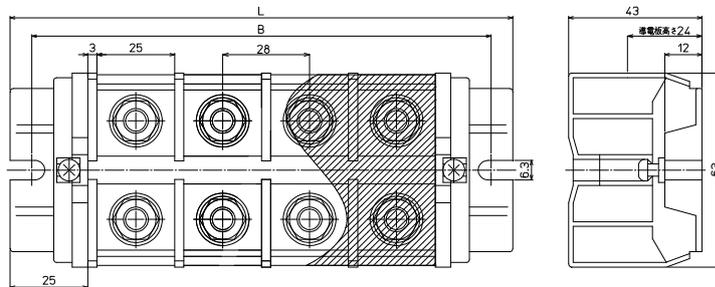

【構成部品】

中間板	CT-150ST
側板	CT-150KC
カバー	CA-60
記名板	M-1LE
シャフト	SF5

【寸法表】

極数P	(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	(78)	106	134	162	190	218	246	274	-	-	-	-	-	-	-
取付ピッチB	(64)	92	120	148	176	204	232	260	-	-	-	-	-	-	-
シャフト長さ	(51)	79	107	135	163	191	219	247	-	-	-	-	-	-	-

記名板の長さ = 端子幅(28mm) × 極数(P) - 1mm / カバーの長さ = 端子幅(28mm) × 極数(P) - 1mm