


PTシリーズ(スタッドタイプ)

PT-400ST M12 / 200mm, 400A

RoHS
Compliant



【寸法図】

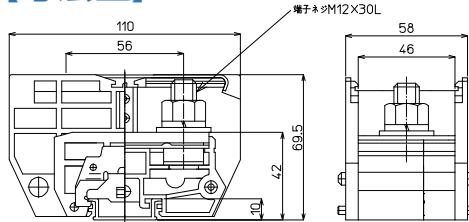

質量 約426g
標準価格 1,390円 / 個
(税抜・販売単位: 5)

※カバー、記名板付き

【一般仕様】

電線サイズ/定格通電電流	100mm ² -240A/150mm ² -310A/200mm ² -400A
定格絶縁電圧	AC DC1000V
端子ネジ	M12×30L 土六角ボルトSP、PW付
締付トルク	14.0~20.6N・m (JIS C 8201-7-1)/31.5~39.0N・m (JIS C 2805)

適合アクセサリ




【側板】
PT-200L
標準価格: 73円(税抜)
販売単位: 1個
質量 約10g



【カバー】※
CTC-400
標準価格: 106円(税抜)
販売単位: 1個
質量 約10g



【記名板】※
AP-12
標準価格: 53円(税抜)
販売単位: 50本
質量 約9g




【レール】(1m)
DAV4-1000
標準価格: 736円(税抜)
販売単位: 100本
質量 約191g



【止め金具】
HDV-2
標準価格: 74円(税抜)
販売単位: 50個
質量 約20g

適合圧着端子



オプション



【セーフティカバー】
CTCP-400
標準価格: 219円(税抜)
販売単位: 1個

※詳細はP280参照

直取付式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】

PTKC-400ST □ - □ P


カバー
無し: 標準(フラット)カバー
-CP: セーフティカバー

極数



標準価格 (P×1,580円)+555円
セーフティカバー仕様
標準価格 (P×1,699円)+555円
(税抜・販売単位: 1)

【寸法図】

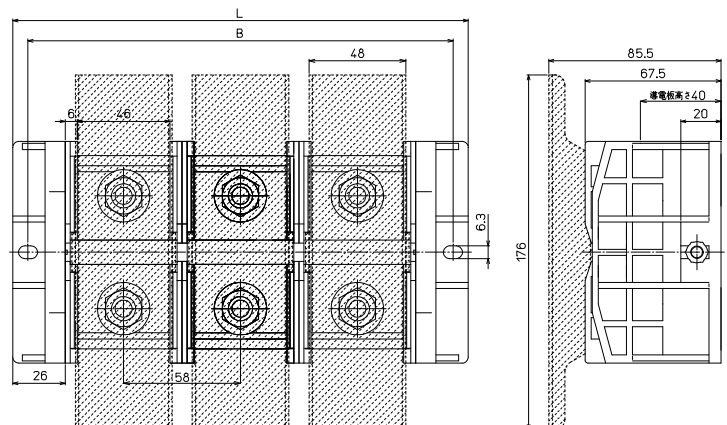

【構成部品】

中間板	PT-400ST
側板	PT-460KC
カバー	CTC-400 / CTCP-400
記名板	AP-12
シャフト	M6シャフト

【寸法表】

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子台全長L	110	168	226	284	342	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
取付ピッチB	95	153	211	269	327	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャフト長さ	72	130	188	248	304	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-

記名板の長さ = 端子幅(58mm) × 極数(P) - 2mm