TOGI

ネジ式コモン端子台

CMNseries

配線をシンプルに

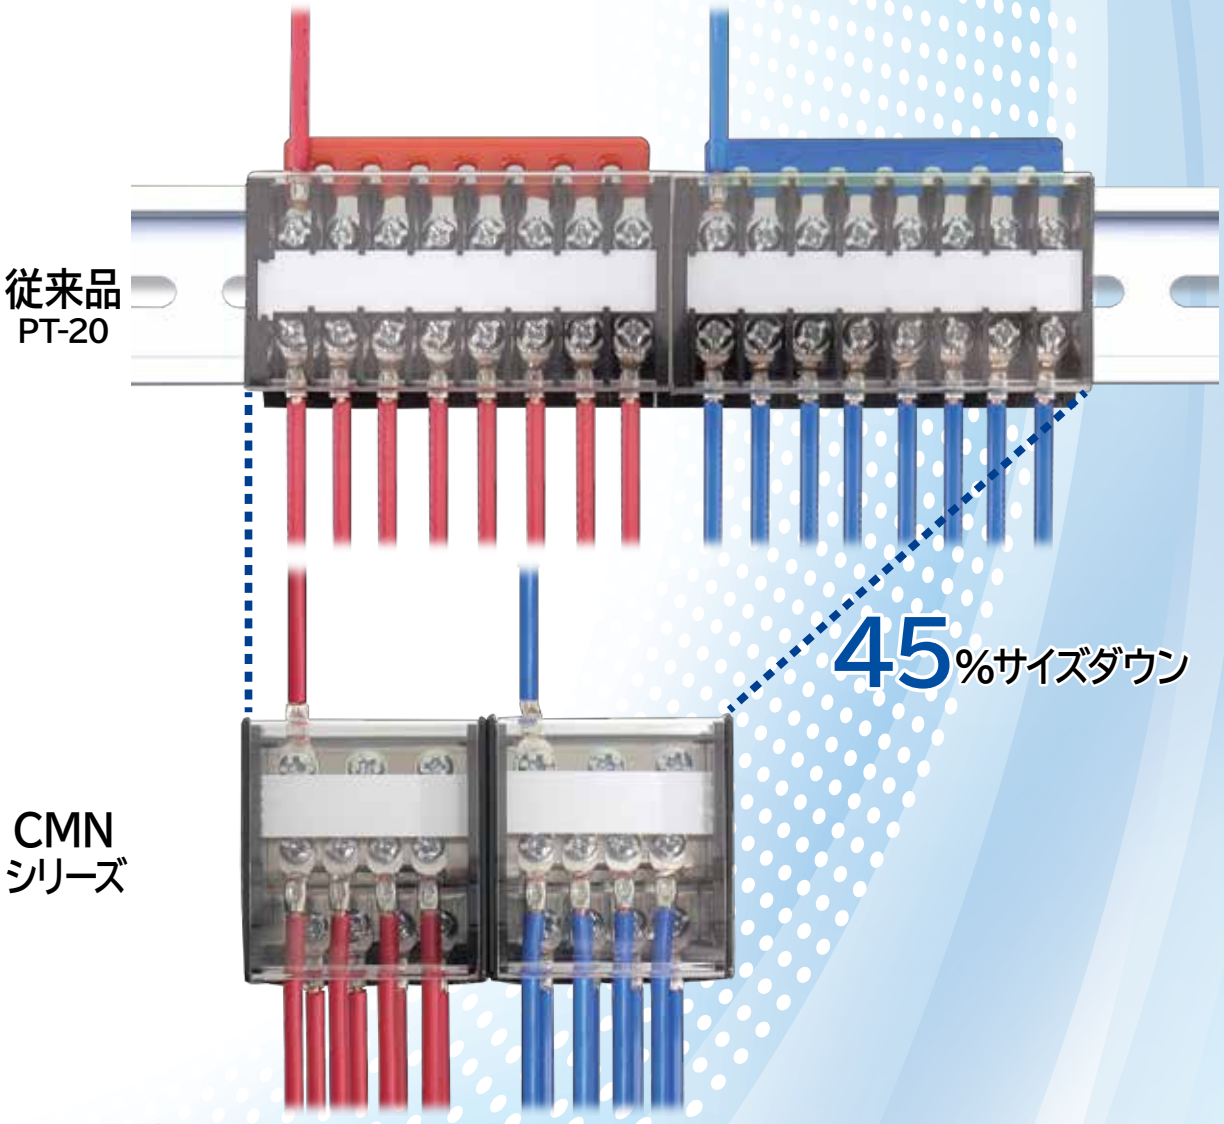

レールへ
ワンタッチ取付け

直付け

TOYOGIKEN CO.,LTD.

特　長

① サイズがコンパクト
記名板が動く構造と導電板の段差により、
省スペース化

② 全4種が同じサイズ
ネジサイズが異なる機種もコンパクト！
直付けは共通の取付ピッチで取付け可能

⑤ IEC35㎜レール（DIN35㎜レール）へ ワンタッチ取付け

③ ショートバーで同機種同士を 増設可能

④ オプションで直付け可能

取付け・取外し

レール取付け・取外し方法

取付け

片方の足を傾けて
レールに引っ掛ける

上から矢印の方向に
押さえ込む

取外し

マイナスドライバーの
先端を差し込み、矢印
の方向へ押し上げる

端子台の手前側がレー
ルから外れたら、そのま
ま持ち上げてレールか
ら外す

連結（直取付け時）・直取付け方法

連結（連結金具を使用して最大4連結可能）※レール取付けには不要

側面の金具挿入口に
連結金具を差し込む

連結する端子台の金具挿入
口に連結金具を合わせる

端子台間に隙間がなくなる
よう左右から押し込む

直取付け

両端の金具挿入口に
直付け金具を差し込む

ラインアップ

形 式	CMN-201	CMN-301	CMN-501	CMN-502
ネジサイズ/電線サイズ	M3/MAX1.5㎟	M3.5/MAX2.5㎟ M3/MAX1.5㎟	M4/MAX6.0㎟ M3/MAX1.5㎟	M4/MAX6.0㎟
外 観				
標準価格(税抜)	800円	770円	740円	1,250円
販売単位	4	4	4	4

■寸法図

CMN-201



CMN-301



CMN-501



CMN-502



下記図は全機種共通

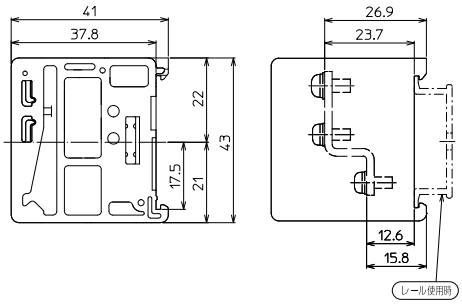

■適合圧着端子

M3



M3.5



M4



詳細はQRコードからチェック！！

直付式組端子台

形 式 □=連結数(1~4)	CMNK-201-□P	CMNK-301-□P	CMNK-501-□P	CMNK-502-□P
外 観 連結数 CMNK-201-□P 301 1 501 2 502 3 4 極数				
販売単位	1	1	1	1

■寸法図

CMNK-201-□P

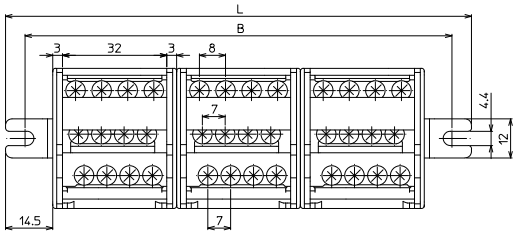

CMNK-301-□P

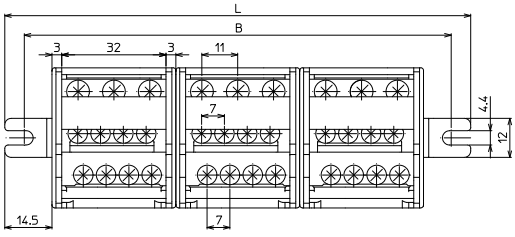

■下記図は全機種共通



CMNK-501-□P

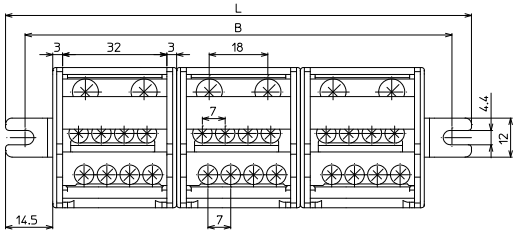

CMNK-502-□P

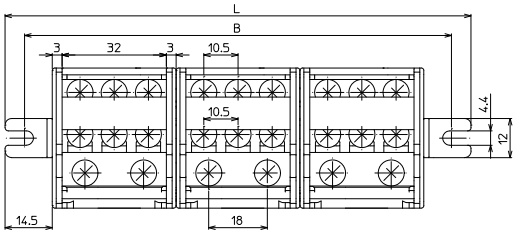

■寸法表

直付け 全機種共通寸法表

極数 P	端子全長 L	取付ピッチ B
1	67	55
2	105	93
3	143	131
4	181	169

定 格

標準使用状態	周囲温度−25℃～+60℃(氷結又は、結露しないこと) 相対湿度45～85%
温度上昇	導電金具の温度上昇値45deg以下
絶縁抵抗	各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で 200MΩ以上(DC500Vメガにて)
商用周波耐電圧	2500V/1分間
定格インパルス耐電圧	8kV

形　　式	CMN-201	CMN-301	CMN-501	CMN-502
定格絶縁電圧	AC DC 800V			
定格通電電流	20A	30A	50A	
適合電線	M3/MAX1.5㎟	M3.5/MAX2.5㎟ M3/MAX1.5㎟	M4/MAX6.0㎟ M3/MAX1.5㎟	M4/MAX6.0㎟
端子ネジ	M3×8L/12本	M3.5×8L/3本 M3×8L/8本	M4×10L/2本 M3×8L/8本	M4×10L/8本
締付トルク	M3/0.5～1.0 N·m	M3.5/0.8～1.4 N·m M3/0.5～1.0 N·m	M4/1.2～1.8 N·m M3/0.5～1.0 N·m	M4/1.2～1.8 N·m
空締めトルク	0.3～0.5 N·m			

材 質

本　体	PC(黒) UL94V-0
導電板	銅合金(Niメッキ)
端子ネジ	鉄(亜鉛メッキ三価クロメート)
カバー	PC(透明) UL94V-0
記名板	PVC(白)

■オプション

直付け金具

CMN-K

標準価格(税抜):230円
販売単位:10個

連結金具

CMN-J

標準価格(税抜):240円
販売単位:10個

レール

DAV4

標準価格(税抜) /販売単位
DAV4-1000 :957円 /100本
DAV4-2000:1,915円 /50本

止め金具

GTY13
標準価格(税抜):59円
販売単位:100個

HDV-1
標準価格(税抜):65円
販売単位:100個

■ショートバー

ピッチ	形　式	定格通電電流	販売単位	販売価格	対応機種
14㎜	BB7A-2-J1	15A	50	130円	CMN-201
16㎜	BB8A-2-J1	20A	50	140円	CMN-301
20㎜	BB10-2-J1	25A	50	140円	CMN-501、502

TOGI 東洋技研株式会社
https://www.togi.co.jp　E-mail:info@togi.co.jp
YouTube チャンネル

□本社・工場
□営業本部　〒394-0081 長野県岡谷市長地権現町4−8−7
TEL.0266-27-2012 FAX.0266-27-2008
TEL.0266-27-2081 FAX.0266-27-4412

お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。