


工具

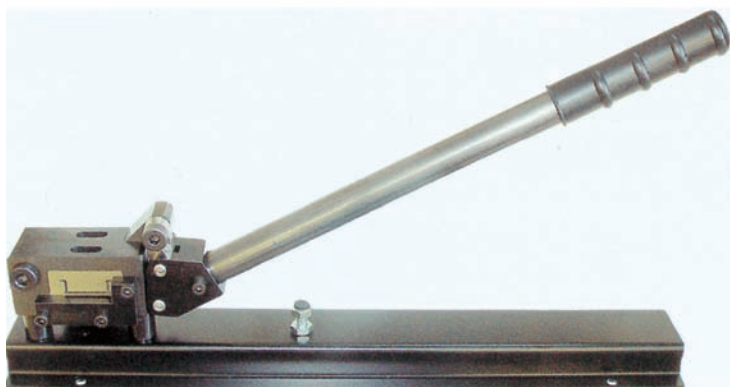



手動式アルミレール用カッター

特長

- 小さなボディに大きな工夫
- 手動式: どこでも誰でも安全にレール切断可能。
- 新リンク式: 高トルクを生み出し、作業者にやさしく、パリの出ない機構。
- ダイス交換式: 1台でアルミレール全機種対応、刃部は簡単に再研磨可能。
- のぞき窓採用: 切断位置の確認が容易で、取付穴の形状に合わせて切断可能。

重量 約3.3kg

本体 (ダイス付)		レール形状	替ダイス
品番	適合レール		
TA2-DAV	DAV・DM		TA-DAV
TA2-DAS	DAS		TA-DAS
TA2-AS	AS		TA-AS
TA2-DMS	DMS		TA-DMS
TA2-DIS	DIS		TA-DIS
TA2-IAS	IAS		TA-IAS

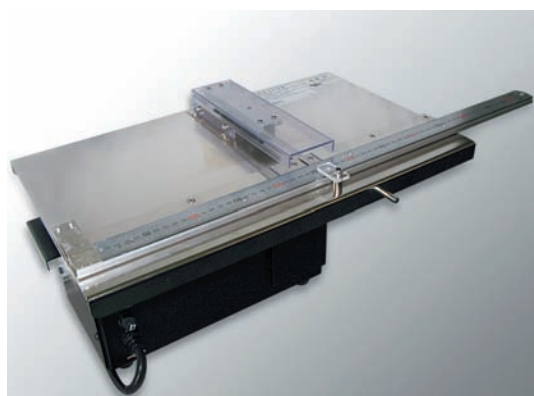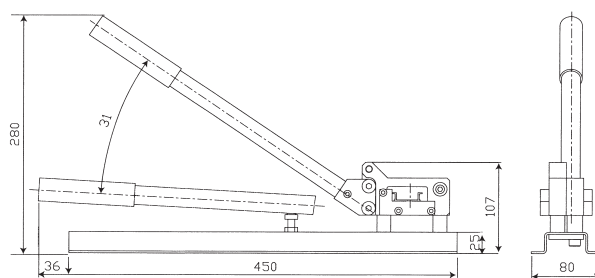

レールカッター

特長

- 主にアルミ型材、プラスチック型材の定寸切断用です。
- 材料を傷つける事もなく、誰でもいつでもご使用になれる簡易高速切断機です。

使用方法

- 刃物は市販のメタルソーを高速回転にて使用し、材料を置いたテーブルごと前方にスライドさせて切断します。


品番

- RCM-A
- ※注文時に周波数 (50Hz or 60Hz) をご指定ください

仕様

電源電圧	AC100V 6A (ヒューズ10A)
モーター定格	0.2KW×4P 1800rpm(50/60Hz)
ベルト	ポリマックスベルト 5M345(三ツ星)
メタルソー	75×25, 4×0.8
切断可能材質	アルミ・プラスチック等
切断可能断面寸法	70×12mm
切削油	プラスチック切断時: 不要 アルミ材連続切断時: 時々塗付
機械重量	18kg

寸法図

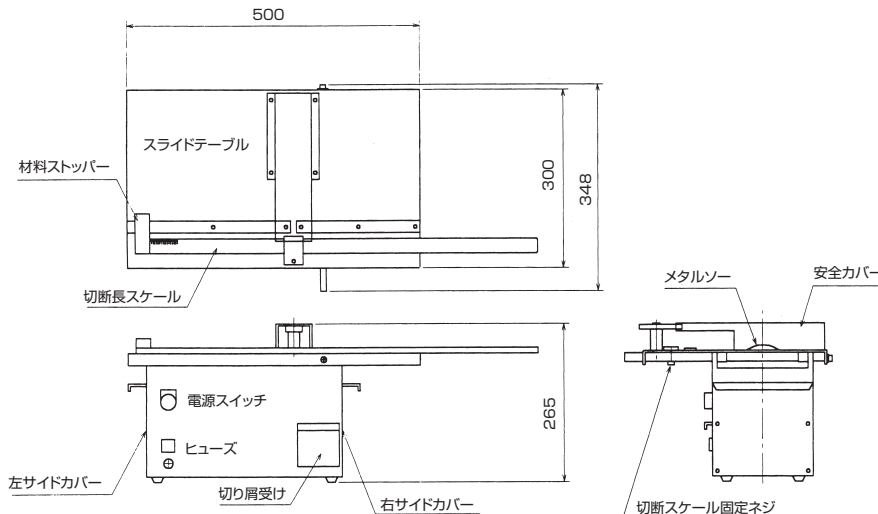

⚠️ 安全に関するご注意

- ・お買い上げご使用の前には必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。

TOYOGIKEN CO.,LTD.