


ネジ式コモン端子台

CMNseries

配線をシンプルに

従来品
PT-20

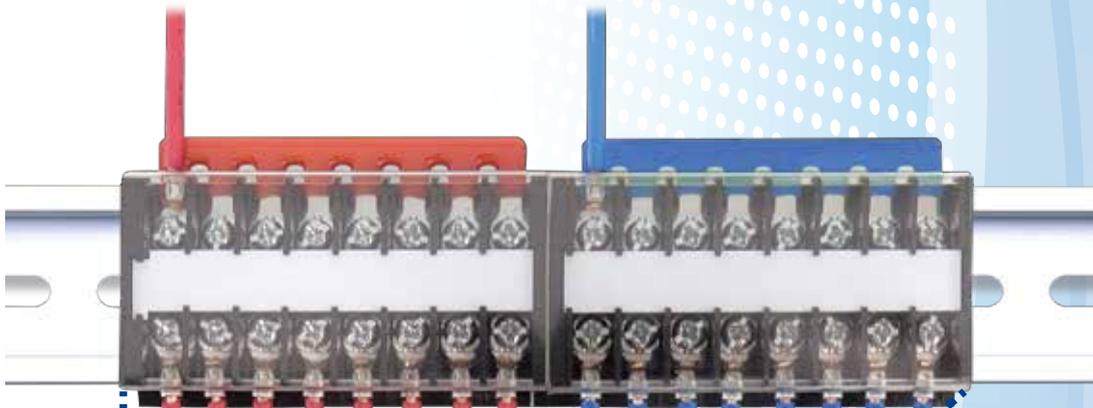

45%サイズダウン


CMN
シリーズ



特長

① サイズがコンパクト

記名板が動く構造と導電板の段差により、省スペース化

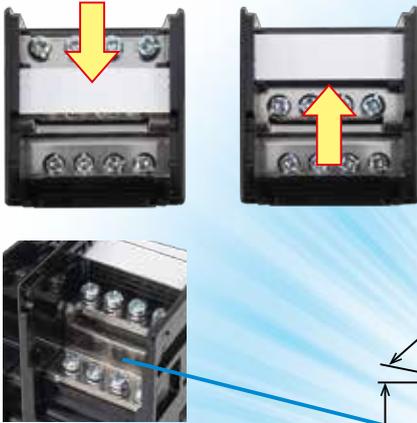

② 全4種が同じサイズ

ネジサイズが異なる機種もコンパクト！
直付けは共通の取付ピッチで取付け可能



⑤ IEC35mmレール (DIN35mmレール)へワンタッチ取付け



③ ショートバーで同機種同士を増設可能



④ オプションで直付け可能




取付け・取外し

レール取付け・取外し方法

取付け




片方の足を傾けてレールに引っ掛ける



上から矢印の方向に押し込む

取外し



マイナスドライバーの先端を差し込み、矢印の方向へ押し上げる



端子台の手前側がレールから外れたら、そのまま持ち上げてレールから外す

連結(直取付け時)・直取付け方法

連結(連結金具を使用して最大4連結可能) ※レール取付けには不要



側面の金具挿入口に連結金具を差し込む



連結する端子台の金具挿入口に連結金具を合わせる



端子台間に隙間がなくなるよう左右から押し込む

直取付け



両端の金具挿入口に直付け金具を差し込む




ラインアップ


形式	CMN-201	CMN-301	CMN-501	CMN-502
ネジサイズ/電線サイズ	M3/MAX1.5mm ^φ	M3.5/MAX2.5mm ^φ M3/MAX1.5mm ^φ	M4/MAX6.0mm ^φ M3/MAX1.5mm ^φ	M4/MAX6.0mm ^φ
外観				
標準価格(税抜)	800円	770円	740円	1,250円
販売単位	4	4	4	4

■ 寸法図


CMN-201

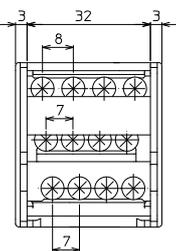


CMN-301

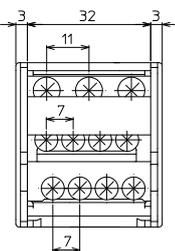


CMN-501

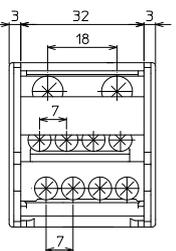




CMN-502

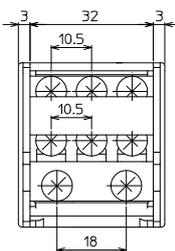

下記図は全機種共通

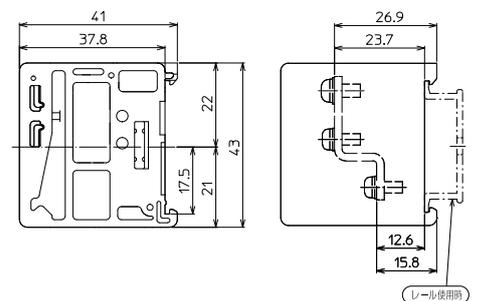

■ 適合圧着端子



詳細はQRコードからチェック!!




直付式組端子台


形式 □=連結数(1~4)	CMNK-201-□P	CMNK-301-□P	CMNK-501-□P	CMNK-502-□P
外観				
販売単位	1	1	1	1

■ 寸法図


CMNK-201-□P

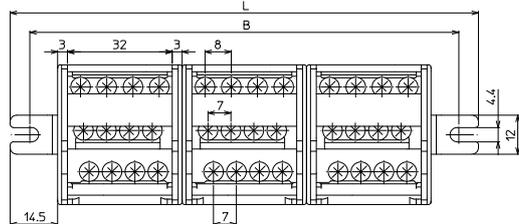


CMNK-301-□P

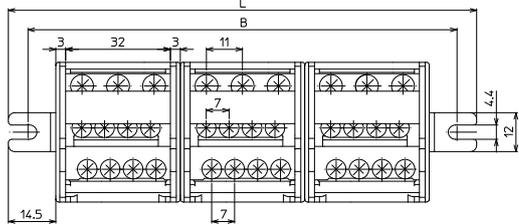


■ 下記図は全機種共通



CMNK-501-□P

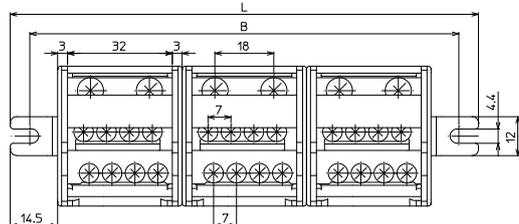

CMNK-502-□P

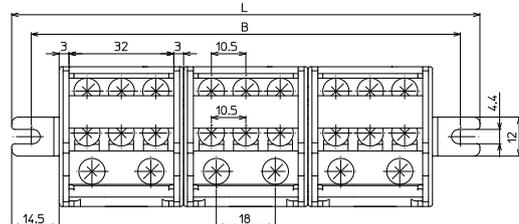

■ 寸法表

直付け 全機種共通寸法表

極数	端子全長 L	取付ピッチ B
1	67	55
2	105	93
3	143	131
4	181	169

定格

標準使用状態	周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと) 相対湿度45~85%
温度上昇	導電金具の温度上昇値45deg以下
絶縁抵抗	各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で 200MΩ以上(DC500Vメガにて)
商用周波耐電圧	2500V/1分間
定格インパルス耐電圧	8kV

形式	CMN-201	CMN-301	CMN-501	CMN-502
定格絶縁電圧	AC DC 800V			
定格通電電流	20A	30A	50A	
適合電線	M3/MAX1.5mm ²	M3.5/MAX2.5mm ² M3/MAX1.5mm ²	M4/MAX6.0mm ² M3/MAX1.5mm ²	M4/MAX6.0mm ²
端子ネジ	M3×8L/12本	M3.5×8L/3本 M3×8L/8本	M4×10L/2本 M3×8L/8本	M4×10L/8本
締付トルク	M3/0.5~1.0 N・m	M3.5/0.8~1.4 N・m M3/0.5~1.0 N・m	M4/1.2~1.8 N・m M3/0.5~1.0 N・m	M4/1.2~1.8 N・m
空締めトルク	0.3~0.5 N・m			

材質

本体	PC(黒) UL94V-0
導電板	銅合金(Niメッキ)
端子ネジ	鉄(亜鉛メッキ三価クロメート)
カバー	PC(透明) UL94V-0
記名板	PVC(白)

オプション

直付け金具

CMN-K



標準価格(税抜):230円
販売単位:10個

連結金具

CMN-J



標準価格(税抜):240円
販売単位:10個

レール

DAV4



標準価格(税抜)/販売単位
DAV4-1000:957円/100本
DAV4-2000:1,915円/50本

止め金具

GTY13



標準価格(税抜):59円
販売単位:100個

HDV-1



標準価格(税抜):65円
販売単位:100個

ショートバー



ピッチ	形式	定格通電電流	販売単位	販売価格	対応機種
14mm	BB7A-2-J1	15A	50	130円	CMN-201
16mm	BB8A-2-J1	20A	50	140円	CMN-301
20mm	BB10-2-J1	25A	50	140円	CMN-501、502

TOGI 東洋技研株式会社

<https://www.togi.co.jp> E-mail: info@togi.co.jp



YouTube チャンネル

- 本社・工場
- 営業本部

〒394-0081 長野県岡谷市長地権現町4-8-7

TEL.0266-27-2012 FAX.0266-27-2008
TEL.0266-27-2081 FAX.0266-27-4412